


# 20W JSC20 双组输出系列

国际通用全范围交流输入  
100%负载老化  
具有过压, 过流及短路保护  
自然风冷  
外型尺寸为100\*48\*30(mm)  
内置间距8.5mm端子

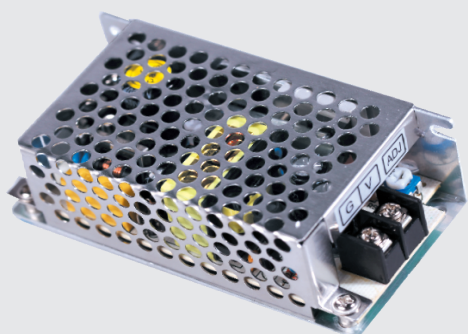

JSC20-A12D12	JSC20-A12D05	JSC20-A12D09	JSC20-A12D10
±12V/0.8A	5V/3A -5V/1A	±9V/1A	±10V/0.5A
JSC20-A12D15	JSC20-A12D18	JSC20-A12D24	JSC20-A12D2405
±15V/0.7A	±18V/0.6A	±24V/0.5A	24V/0.6 5V/2A
JSC20-A12D053.3	JSC20-A12D0512	JSC20-A12D0518	JSC20-A12D0509
5V/3A 3.3V/1A	5V/2A 12V/0.8A	5V/2A 18V/0.5A	5V/2.5A 9V/0.8A
JSC20-A12D0512	JSC20-A12D0505	JSC20-A12D0515	JSC20-A12D0513.8
5V/1A 12V/1.2A	5V/1.5A -5V/0.5A	5V/2A 15V/1A	5V/2A 13.8V/0.5A
JSC20-A12D0517	JSC20-A12D3.312	JSC20-A12D0905	JSC20-A12D1218
5V/1A 17V/1A	3.3V/1.5A 12V/1A	9V/0.8A 5V/2.5A	12V/1.2A 18V/0.3A
JSC20-A12D1205	JSC20-A12D0817.5	JSC20-A12D0818	JSC20-A12D0819
12V/1.2A 5V/0.5A	8V/1.2A 17.5V/0.5A	8V/1.2A 18V/0.5A	8V/1.2A 19V/0.4A

输入电压范围: ..... 85~264VAC 120~370VDC

输入电流: ..... 0.45A/115VAC 0.2A/230VAC

冲击电流: ..... 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC

漏电流: ..... <1mA/240VAC

直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%

输出过载保护: ..... 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: ..... 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms

耐压: ..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: ..... -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: ..... -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

