


20W JSC20 双路隔离地系列

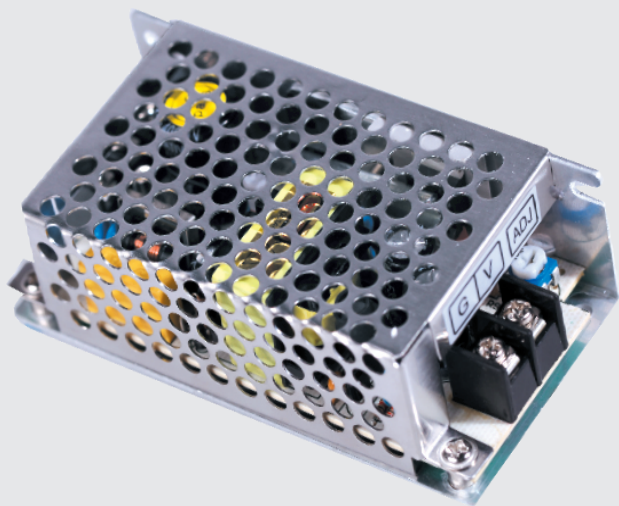

国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为100*48*30(mm)
内置间距8.5mm端子

输入电压范围:	85~264VAC	120~370VDC
输入电流:	0.45A/115VAC	0.2A/230VAC
冲击电流:	冷启动电流13A/115V 25A/230VAC	
漏电流:	<1mA/240VAC	
直流电压可调范围:	额定输出电压的±10%	
输出过载保护:	105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复	
输出过电压保护:	115%~135%	
启动、上升、保持时间: ...	300ms	50ms 20ms
耐压:	I/P-O/P:1.5KVAC	I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
工作温度、湿度:	-10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝	
储存温度、湿度:	-20°C~+85°C, 10%~95%RH	
耐震动:	10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟	
安全标准:	根据GB4943、UL60950、EN60950设计	
电磁兼容:	根据GB9254、EN55022 A级设计	

JSC20-A12D0512Ga	JSC20-A12D0512G	JSC20-A12D053.3G	JSC20-A12D0524G
5V/1AG1 12V/1AG2	5V/2AG1 12V/1AG2	5V/3AG1 3.3V/1AG2	5V/1AG1 24V/0.5AG2
JSC20-A12D0515G	JSC20-A12D05G	JSC20-A12D0524G	JSC20-A12D0510G
5V/2AG1 15V/0.5AG2	±5V/1A 隔离地	5V/1AG1 24V/0.6AG2	5V/1AG1 10V/0.2AG2
JSC20-A12D0524G	JSC20-A12D0513.8G	JSC20-A12D05G	JSC20-A12D0527G
5V/2A 24V/0.5A	5V/2A 13.8V/0.7A	双 5V/1A 隔离	5V/1.5AG1 27V/1.5AG2
JSC20-A12D1206G	JSC20-A12D1212G	JSC20-A12D1205G	JSC20-A12D1212G
6V/1AG1 12V/1AG2	12V/1AG1 12V/0.6AG2	5V/1A 12V/0.2A	12V/0.8AG1 12V/0.5AG2
JSC20-A12D1224G	JSC20-A12D1205G	JSC20-A12D12G	JSC20-A12D0603G
12V/1A 24V/0.3A	12V/1.5AG1 5V/0.8AG2	12V/0.8AG1 12V/0.8AG2	6V/1A 3V/0.5A
JSC20-A12D2405G	JSC20-A12D2412G	JSC20-A12D24G	JSC20-A12D0509G
24V/0.6AG1 5V/1AG2	24V/0.75A 12V/0.25A	24V/0.7AG1 24V/0.3AG2	5V/2AG1 9V/1AG2
JSC20-A12D5.309G	JSC20-A12D3.605G	JSC20-A12D3.305G	JSC20-A12D09G
5.3V/1.5AG1 9V/1AG2	3.6V/4AG1 5V/1AG2	3.3V/3A 5V/1AG2	9V/1.5AG1 9V/1.5AG2
JSC20-A12D3.324G			
3.3V/1AG1 24V/0.5AG2			

结构尺寸

