


# 25W JSG25三路共地系列

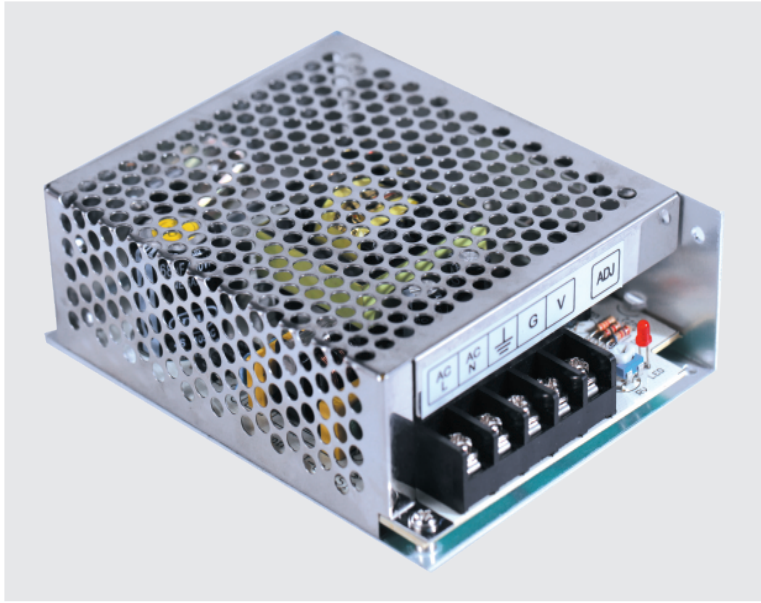

国际通用全范围交流输入  
100%负载老化  
具有过压, 过流及短路保护  
自然风冷  
外型尺寸为110\*78\*35(mm)  
内置间距8.5mm端子

<b>JSG25-A12T0512</b>	<b>JSG25-A12T051212</b>	<b>JSG25-A12T051515</b>
<b>5V/3A ±12V/0.3A</b>	<b>5V/3A 12V/1.2A -12V/0.5A</b>	<b>5V/2A 15V/1.5A 15V/0.3A</b>
<b>JSG25-A12T050512</b>	<b>JSG25-A12T053.3</b>	<b>JSG25-A12T0515</b>
<b>5V/4A ±12V/0.2A</b>	<b>±5V/1.5A 3.3V/1.5A</b>	<b>5V/4A ±15V/0.8A</b>
<b>JSG25-A12T0515</b>	<b>JSG25-A12T030512</b>	<b>JSG25-A12T091317</b>
<b>5V/2A ±15V/0.7A</b>	<b>3V/1A 5V/1A 12V/1A</b>	<b>9V/1S -13V/1A 17V/0.5A</b>
<b>JSG25-A12T080505</b>	<b>JSG25-A12T621505</b>	
<b>5V/2A -5V/0.2A 8V/2A</b>	<b>62V/0.3A 15V/0.2A 5V/1.5A</b>	

输入电压范围: ..... 85~264VAC 120~370VDC

输入电流: ..... 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC

冲击电流: ..... 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC

漏电流: ..... <2mA/240VAC

直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%

输出过载保护: ..... 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: ..... 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 500ms 30ms 50ms

耐压: ..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: ..... -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: ..... -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

