


20W DR20 导轨单路系列

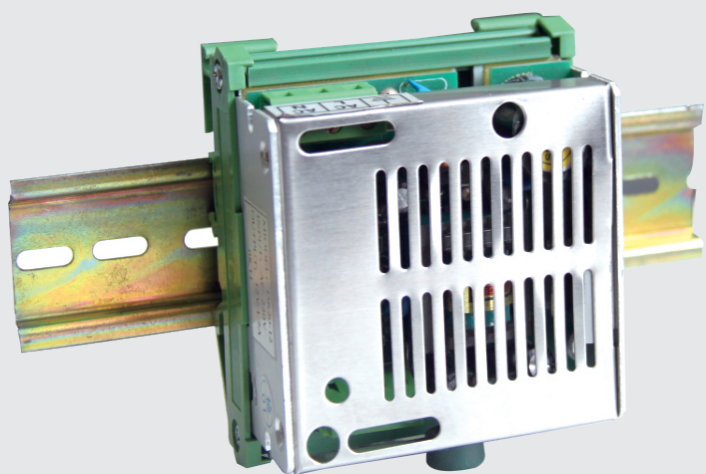

国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
安装导轨: TS-35/7.5或TS-35/15
外型尺寸为68*75*30(mm)
内置间距5.0mm端子

DR20-12	DR20-36	DR20-48	DR20-50
12V/1.6A	36V/0.5A	48V/0.4A	50V/0.4A
DR20-75	DR20-80	DR20-95	DR20-100
75V/0.28A	80V/0.25A	95V/0.21A	100V/0.2A
DR20-220			
220V/0.1A			

输入电压范围: 85~264VAC 120~370VDC

输入电流: 0.45A/115VAC 0.2A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC

漏电流: <1mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~150%打嗝保护模式, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms

耐压: I/P-0/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -20℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -40℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计