


40W JBM40单组输出系列

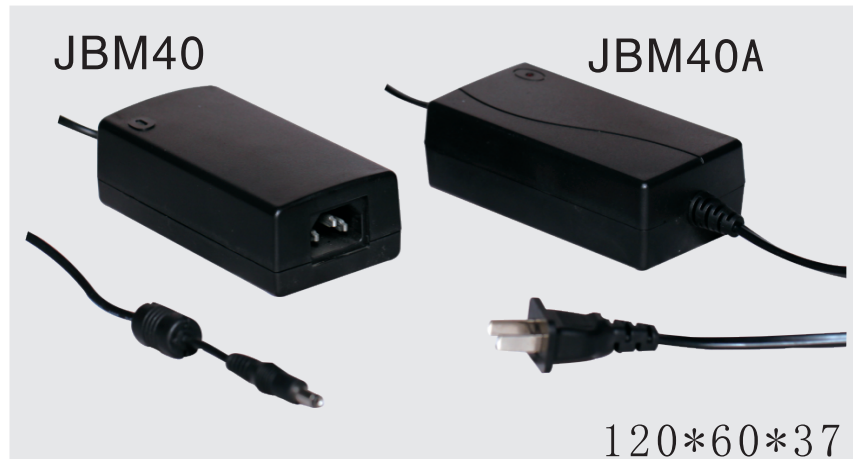

国际通用全范围交流输入

空载损耗<0.3W

全防护型塑胶外壳

Class I电源（接地pin）

短路、过载保护

3极交流IEC320-C14输入接口(JBM40)

插头：标准型, P1j:2.1Φ*5.5Φ*11mm, 音叉型中心为正极；其它型号可依客户需求订制

配线：标准型, 18Awg U11185 1500mm; 其它型号可依客户需求订制

JBM40-A12S05	JBM40-A12S12	JBM40-A12S24	JBM40-A12S16	JBM40-A12S03
5V/6A	12V/3A	24V/1.5A	16V/3A	3V/1A
JBM40-A12S06	JBM40-A12S7.5	JBM40-A12S15		
6V/5A	7.5V/5A	15V/3A		

输入电压范围：..... 90~264VAC 127~370VDC

输入电流：..... 0.7A/115VAC 0.4A/230VAC

冲击电流：..... 冷启动电流65A/230VAC

漏电流：..... <0.75mA/240VAC

直流电压范围：..... 输出电压精度±3%

输出过载保护：..... 105%~150%打嗝模式保护，自动恢复

输出过电压保护：..... 115%~135%

启动、上升、保持时间：... 1000ms 30ms 50ms

耐压：..... I/P-O/P:3KVAC

工作温度、湿度：..... -10℃~+50℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度：..... -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动：..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准：..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容：..... 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

