


# 200W JED200单路输出系列

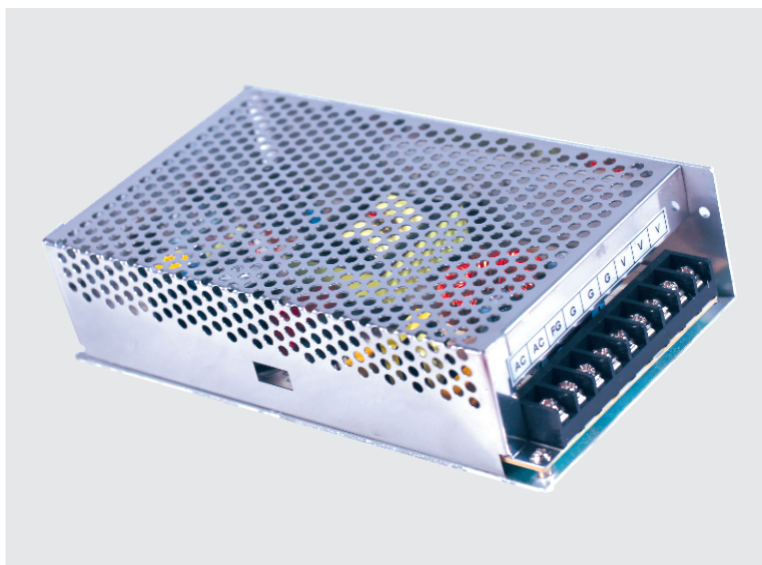

国际通用全范围交流输入  
 内置主动式PFC功能, PF>0.93  
 具有过压, 过流及短路保护  
 100%满载老化  
 自然风冷  
 外型尺寸为200\*110\*50(mm)  
 内置间距9.5mm端子

JED200-05	JED200-12	JED200-15	JED200-24
5V/40A	12V/16.6A	15V/13.3A	24V/8.3A
JED200-27	JED200-48		
27V/7.4A	48V/4.1A		

输入电压范围: ..... 85~264VAC或120~370VDC

输入电流: ..... 3.5A/115VAC 1.7A/230VAC

功率因素: ..... PF>0.93/230VAC PF>0.96/115VAC (满载时)

冲击电流: ..... 冷启动电流40A/230VAC

漏电流: ..... <2mA/240VAC

直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%

输出过载保护: ..... 105%~150%切断输出, 自动恢复

输出过电压保护: ..... 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 600ms 30ms 20ms

耐压: ..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: ..... -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: ..... -20°C~+85°C, 10%~95%RH

耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计