


# 25W JSG25单组输出系列

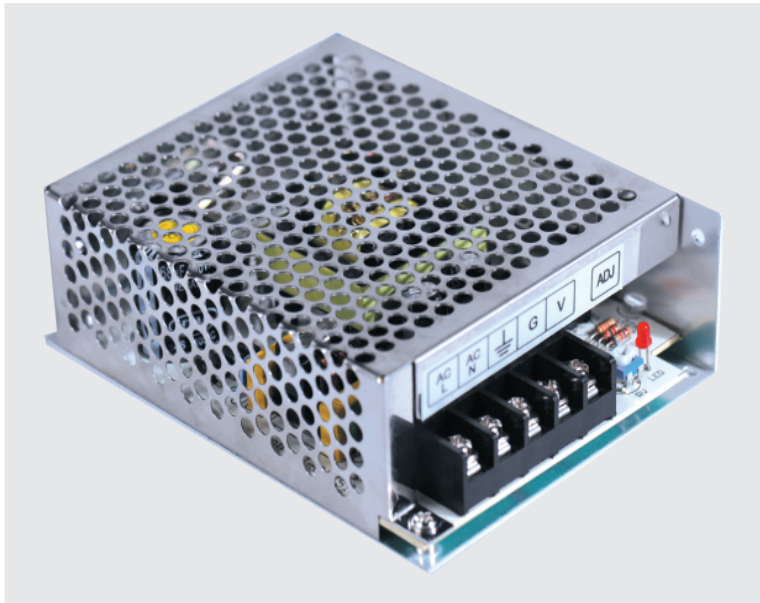

国际通用全范围交流输入  
100%负载老化  
具有过压, 过流及短路保护  
自然风冷  
外型尺寸为110\*78\*35 (mm)  
内置间距8.5mm端子

JSG25-D2S12	JSG25-D2S24	JSG25-D2S350
DC24V 12V/2.5A	DC24V 24V/1A	DC24V 350V/10mA
JSG25-D2S05	JSG25-D2S24	JSG25-D2S48
5V/2A	DC18-36V 24V/30W	DC18-36V 48V/1A
JSG25-D4S24	JSG25-D4S12	JSG25-D4S48
24V/1.2A	DC48V 12V/3A	DC48V/0.4A
JSG25-D4S05	JSG25-D3S24	JSG25-D1S05
DC48V 5V/6A	DC18-36V 24V/1A	DC12V 5V/6A
JSG25-D8S24	JSG25-D8S15	JSG25-D8S12
DC660V 24V/20W	DC400-800V 15V/2A	DC300-800V 12V/2.5A
JSG25-D7S05B		
DC220V 5V/5A		

输入电压范围: ..... 85~264VAC 120~370VDC

输入电流: ..... 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC

冲击电流: ..... 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC

漏电流: ..... <2mA/240VAC

直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%

输出过载保护: ..... 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: ..... 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 500ms 30ms 50ms

耐压: ..... I/P-0/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: ..... -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: ..... -20°C~+85°C, 10%~95%RH

耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计