


25W JSG25三路隔离地系列

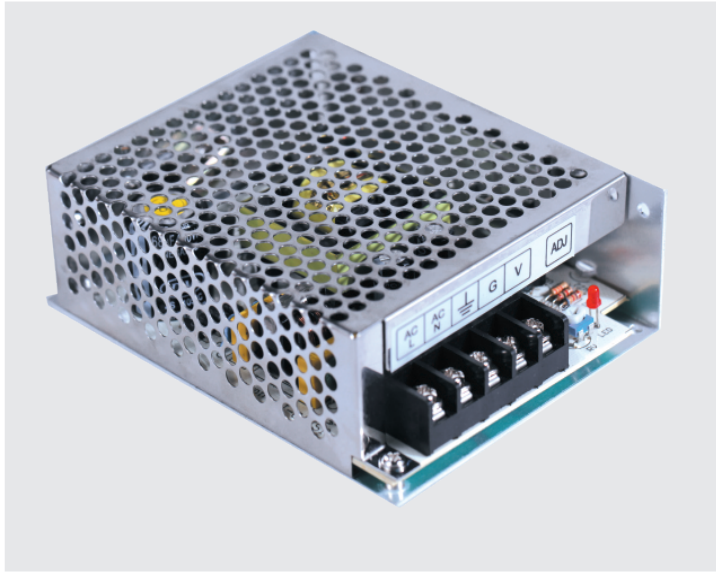

国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为110*78*35(mm)
内置间距8.5mm端子

JSG25-D4T0512-10G	JSG25-ZT051212G
DC36-72V 5V/1AG1 12V/0.3AG2 12V/0.2AG3 -10V/0.2AG3	DC70-130V 5V/2.5AG1 12V/1AG2 12V/0.5AG3
JSG25-D2T0512-10G	JSG25-D8T05212G
DC18-36V 5V/1AG1 12V/0.2AG2 -10V/0.2AG3	DC350-650V 5V/2AG1 12V/1AG2 12V/0.5AG3

输入电压范围: 85~264VAC 120~370VDC

输入电流: 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC

漏电流: <2mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 500ms 30ms 50ms

耐压: I/P-0/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC 0/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计