


10W JPB10单组输出系列

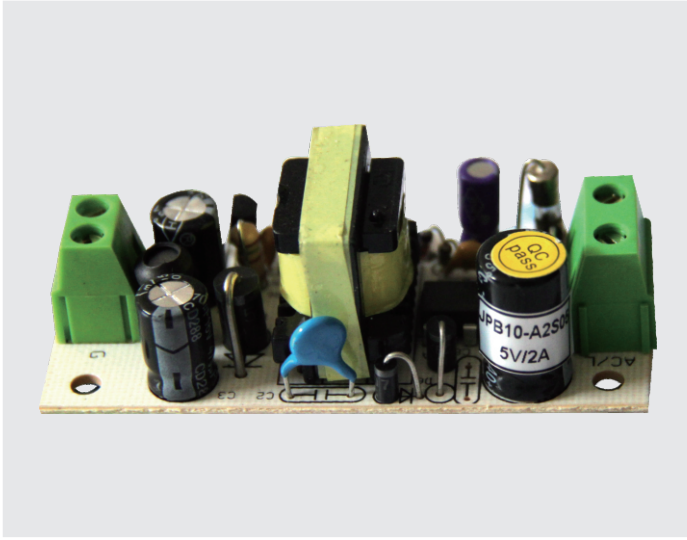

国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压及电流保护

JPB10-A12S05	JPB10-A12S12	JPB10-A12S24	JPB10-A2S5.37	JPB10-S12S3.3
5V/2A	12V/1A	24V/0.4A	5.37V/2A	3.3V/3A
JPB10-A12S40	JPB10-A12S30	JPB10-A12S05JN	JPB10-A12S08	JPB10-A12S3.8a
40V/250mA	30V/250mA	5V/2A	8V/1A	3.8V/2.6A
JPB10-CLY	JPB10-A12S16			
8V/0.6A	16V/0.75A			

输入电压范围：..... 85~264VAC 127~370VDC

输入电流：..... 0.25A/115VAC 0.1A/230VAC

冲击电流：..... 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC

漏电流：..... <1mA/240VAC

直流电压可调范围：..... 额定输出电压的±10%

输出过载保护：..... 105%~150%打嗝模式保护，自动恢复

输出过电压保护：..... 115%~135%

启动、上升、保持时间：... 300ms 50ms 20ms

耐压：..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度：..... -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度：..... -20°C~+85°C, 10%~95%RH

耐震动：..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准：..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容：..... 根据GB9254、EN55022 A级设计