


15W JPB15 单组输出系列

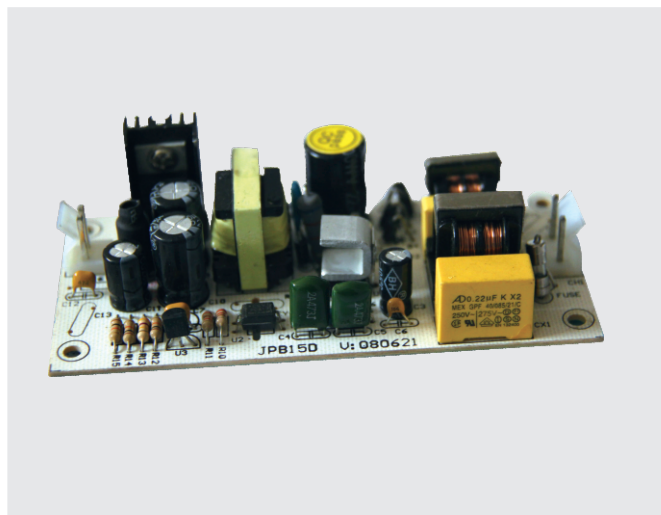

国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压及电流保护

JPB15-A12S05	JPB15-A12S09	JPB15-A12S12	JPB15-A12S15	JPB15-A12S24
5V/3A	9V/1.5A	12V/1.2A	15V/1A	24V/0.6A
JPB15-A12S06JN	JPB15-A12S35	JPB15-A12S3.3	JPB15-24SY	
6V/2A	35V/0.5A	3.3V/5A	24V/0.7A	

输入电压范围: 85~264VAC 120~370VDC

输入电流: 0.35A/115VAC 0.15A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC

漏电流: <1mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms

耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20°C~+85°C, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计