


10W JPB10双组输出系列

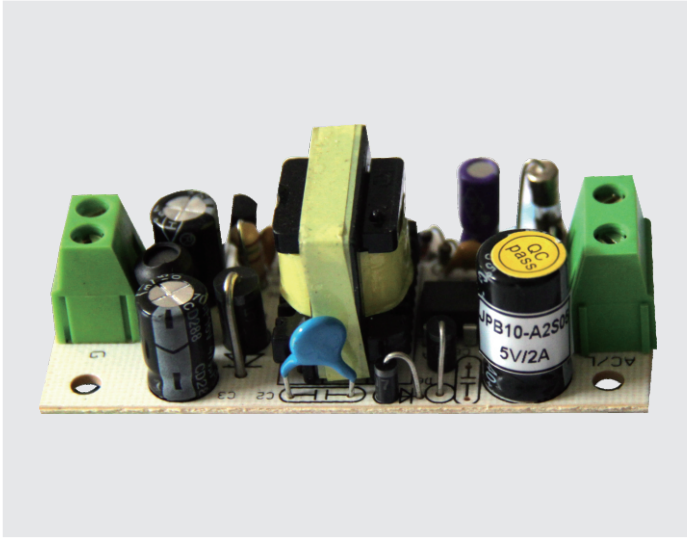

国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压及电流保护

JPB10-A12D0505	JPB10-A12D0512		
5V/1A -5V/0.1A	5V/0.5A 12V/0.6A		
JPB10-A2D1205G			
12V/1AG1 5V/1AG2			

输入电压范围：..... 85~264VAC 127~370VDC

输入电流：..... 0.25A/115VAC 0.1A/230VAC

冲击电流：..... 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC

漏电流：..... <1mA/240VAC

直流电压可调范围：..... 额定输出电压的±10%

输出过载保护：..... 105%~150%打嗝模式保护，自动恢复

输出过电压保护：..... 115%~135%

启动、上升、保持时间：... 300ms 50ms 20ms

耐压：..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度：..... -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度：..... -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动：..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准：..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容：..... 根据GB9254、EN55022 A级设计