JMJ30模块金属壳列

80 × 55 × 30mm

产品特点

- 采用进口元器件，可靠性高
- 直流纹波小，工作效率高
- 内置EMI滤被器，抗干扰性能好
- 设计软启动电路，交流浪涌电流限制
- 工作温度低，使用寿命长

接线方式

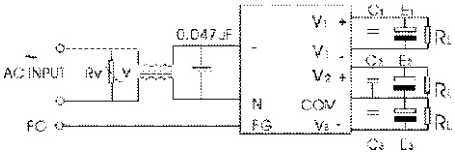

单组输出系列

JMJ30-A12S05	JMJ30-A12S12	JMJ30-A12S24FS	JMJ30-A1S12
5V/6A	12V/2.5A	24V/1.3A（防水）	12V/2.5A

双组共地系列

JMJ30-A12D0512	JMJ30-A12D15		
5V/4A 12V/0.8A	±15V/1A		

双组隔离地系列

JMJ30-A12D2417.6G		
24V/1A 17.6V/0.6A		

安装尺寸

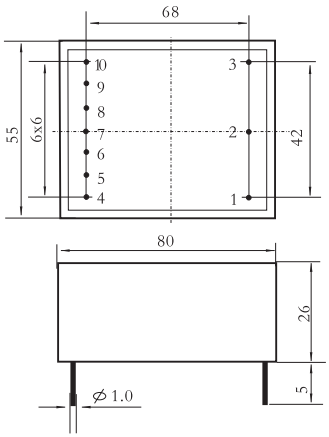

引脚排列

	INPUT			OUTPUT(DC)						
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
单 组 输 出	AC(N)	AC(L)	FG		V+	V+	NC	G	G	
双组均载输出	AC(N)	AC(L)	FG		V1+	V1+	COM	V2-	V2-	
双组共地输出	AC(N)	AC(L)	FG		V2+	G	NC	V1+	G	
双组隔离输出	AC(N)	AC(L)	FG		V2+	G2	NC	V1+	G1	
三 组 输 出	AC(N)	AC(L)	FG		V3+	COM	V2-	V1+	G	
多 组 输 出										