


# 35W JSH35 双组共地系列

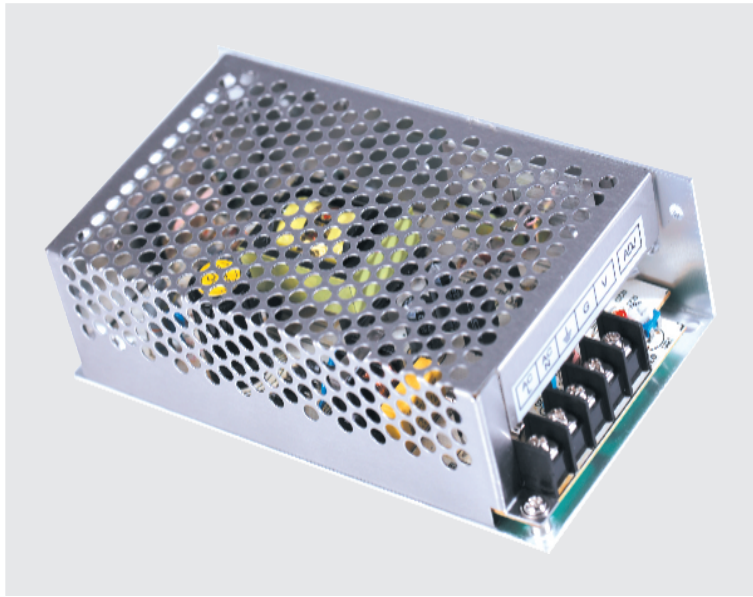

国际通用全范围交流输入  
100%负载老化  
具有过压, 过流及短路保护  
自然风冷  
外型尺寸为145\*80\*40 (mm)  
内置间距8.5mm端子

JSH35-D4D5.1	JSH35-D8D15	JSH35-D9D15
5.1V/4A -5.1V/2A	DC150-400V ±15V/1A	DC400-800V ±15V/1A
JSH35-D4D0505	JSH35-D4D15	JSH35-D6D15
DC36-72V 5V/4A -5V/2A	DC36-72V 15V/2A -15V/0.3A	DC80-150V ±15V/1A

输入电压范围: ..... 88~264VAC 127~370VDC

输入电流: ..... 0.65A/115VAC 0.3A/230VAC

冲击电流: ..... 冷启动电流20A/115V 40A/230VAC

漏电流: ..... <2mA/240VAC

直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%

输出过载保护: ..... 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: ..... 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 200ms 100ms 30ms

耐压: ..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: ..... -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: ..... -20°C~+85°C, 10%~95%RH

耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计