


# 35W JSH35可调电源系列

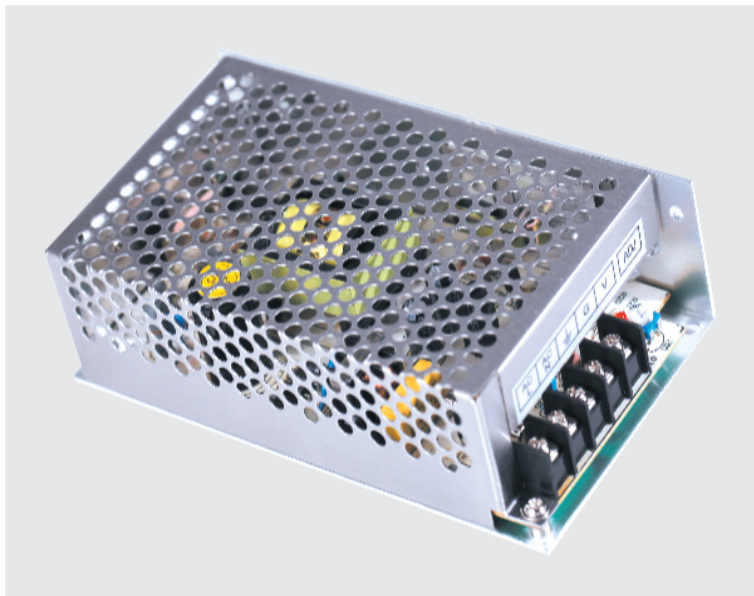

国际通用全范围交流输入  
100%负载老化  
具有过压, 过流及短路保护  
自然风冷  
外型尺寸为145\*80\*40 (mm)  
内置间距8.5mm端子

JSH35-A12S2-12K	JSH35-A12S24-36K	JSH35-A12S6-12K
2-12V/2.5A	24-36V/1A	6-12V/3A

输入电压范围: ..... 88~264VAC 127~370VDC  
 输入电流: ..... 0.65A/115VAC 0.3A/230VAC  
 冲击电流: ..... 冷启动电流20A/115V 40A/230VAC  
 漏电流: ..... <2mA/240VAC  
 直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%  
 输出过载保护: ..... 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复  
 输出过电压保护: ..... 115%~135%  
 启动、上升、保持时间: ... 200ms 100ms 30ms  
 耐压: ..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC  
 工作温度、湿度: ..... -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝  
 储存温度、湿度: ..... -20℃~+85℃, 10%~95%RH  
 耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟  
 安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计  
 电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计

# 结构尺寸

