


55W JSJ55多路共地系列

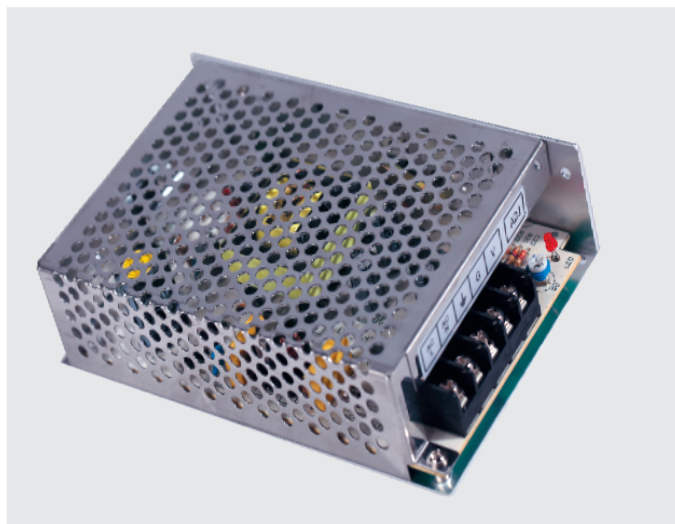

国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为160*98*40 (mm)
内置间距9.5mm端子

JSJ55-A12Q050512	JSJ55-A12Q05121205	JSJ55-A12Q052412
5V/4A 5V/2A ±12V/0.3A	5V/4A 12V/1A -12V/0.5A -5V/0.5A	5V/5A 24V/0.5A ±12V/0.5A
JSJ55-A12Q05281205	JSJ55-A12Q051524	JSJ55-A12Q051524B
5V/4A 28V/0.4A 12V/0.4A -5V/0.5A	5V/5A 15V/1A -15V/0.5A 24V/0.5A	5V/3A ±15V/0.5A 24V/1A
JSJ55-A12Q050512	JSJ55-A12Q7.22412	JSJ55-A12Q120505
5V/2.5A -5.2V/2.5A ±12V/0.6A	7.2V/1.2A ±24V/1A 12V/0.5A	±12V/2A 5V/3A -5V/2A
JSJ55-A12Q160512B	JSJ55-A12Q1220	
16V/1.5A 5V/2A ±12V/1A	12V/0.5A -12V/1.5A 20V/1A -20V/0.5A	
JSJ55-A12Q051513		
5V/2A ±15V/0.5A 13V/0.3A 15.5V/2A		

输入电压范围: 88~264VAC 127~370VDC

输入电流: 1A/115VAC 0.5A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流20A/115V 40A/230VAC

漏电流: <2mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms

耐压: I/P-0/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC 0/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

