


55W JSJ55三路隔离地系列

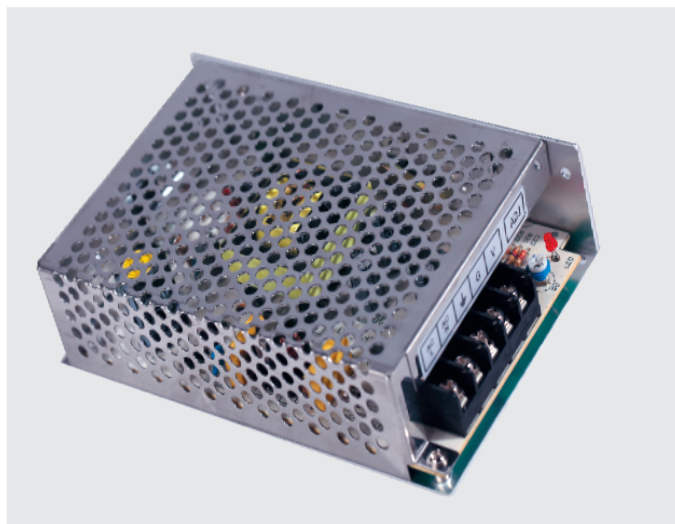

国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为160*98*40 (mm)
内置间距9.5mm端子

JSJ55-A12T0515G	JSJ55-A12T0524G	JSJ55-A12T0512G
5V/5AG1 ±15V/1AG2	5V/1AG1 24V/1AG1 24V/1AG2	5V/5AG1 ±12V/1AG2
JSJ55-A12T052405G3	JSJ55-A12T0524Ga	JSJ55-A12T0512G
5V/1.5AG1 24V/1.5AG2 -5V/1.5AG3	5V/1.5AG1 5V/5A 24V/1A	5V/3AG1 12V/2.5AG2 -12V/2AG2
JSJ55-A12T0512G		
5V/3AG1 ±12V/1.5AG2		
JSJ55-A12T2405G	JSJ55-A12T2805G	JSJ55-A12T1005G
24V/2AG1 ±5V/1AG2	28V/2AG1 5V/2AG2 5V/1AG2	±10V/2AG1 5V/1AG2
JSJ55-A12T1209G	JSJ55-A12T1230524G3	JSJ55-A12T1205G
12V/3AG1 9V/2AG2 -9V/0.5AG2	12V/1.5AG1 5V/1AG2 24V/0.5AG3	12V/5A 5V/1A 5V/1A
JSJ55-A12T1648G		
±16V/1.5AG1 48V/0.15AG2		

输入电压范围: 88~264VAC 127~370VDC

输入电流: 1A/115VAC 0.5A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流20A/115V 40A/230VAC

漏电流: <2mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms

耐压: I/P-0/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC 0/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

