

JM075DC/DC 模块金属壳系列




外型尺寸：116*63*21

单组输出系列

JM075-D1S15	JM075-D2S05	JM075-D2S15		
DC12V 5V/8A	DC24V 5V/8A	DC48V 24V/3A		

双组输出系列

JM075-D2D05	JM075-D2D15			
DC24V ± 5V/4A	DC24 ± 15V/2.2A			

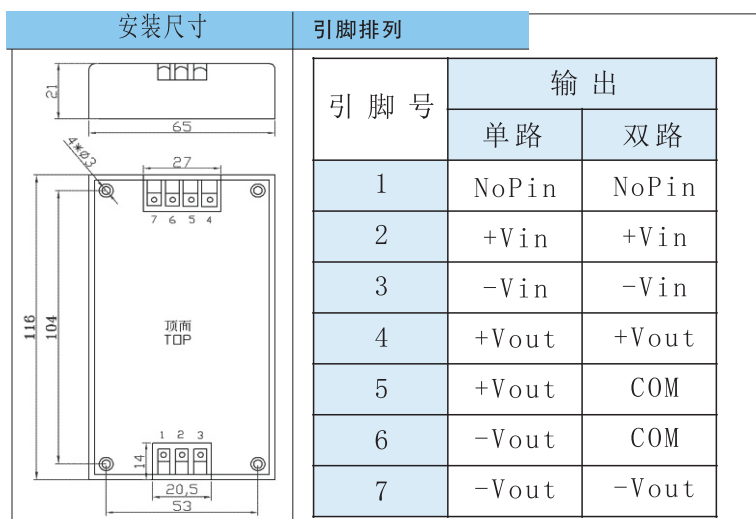

输入电压范围: 9~18VDC 18~36VDC 36~72VDC 72~144VDC
输入电流: 556mA 270mA 135mA 70mA
空载电流: 33mA 16mA 10mA 7mA
输出过载保护: 160%~250%打嗝模式保护, 自动恢复
输出过电压保护: 115%~135%
耐压: I/P-O/P:1KVDC
工作温度、湿度: -25℃~+70℃, 20%~90%RH, 无冷凝
储存温度、湿度: -25℃~+105℃, 10%~95%RH
耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计
电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计